

STANLEY[®]

MAKE SOMETHING GREAT™

STANLEY



ROLBANDMATEN


EUROPESE NORMEN VOOR DE NAUWKEURIGHEID: toegestane toleranties

Nauwkeurigheidsklasse	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
II	2,1mm	4,3mm	6,3mm	10,3mm	20,3mm
III	4,6mm	8,6mm	12,6mm	20,6mm	40,6mm

Alle STANLEY-rolmatten voldoen aan de Europese nauwkeurigheidsnormen.

Voorbeeld: voor een klasse II rolmaat van 3 m is de toegestane tolerantie 0,9 mm over de hele lengte.

Officiële tekens op het meetlint

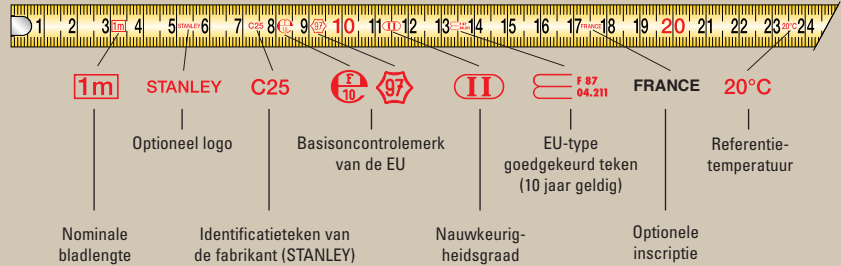

ROLBANDMAAT FATMAX



- Eerste 14 cm bedekt met thermoplastische bescherm laag - vermindert risico op breken van band met 95 %.
- Bandbreedte: 32 mm - band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken
- Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep
- Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Multi-functionele haak: aan boven- en onderkant van meetband.
- Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band
- Klasse II Nauwkeurigheid
- Bandblokkeerknop
- Broekklem

STANLEY	L x B			
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285

ROLBANDMAAT FATMAX



- Bi-materiaal huis met zeer sterke polypropyleen en zacht elastomeer vlak voor comfortabele greep.
- Dikke band van 0.13mm (15% meer dan traditionele band) - harder en kan meer uitstaan zonder knikken.
- Band voorzien van Mylar®polyester-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
- Bandbreedte: 25mm- 19mm - 16mm
- Klasse II Nauwkeurigheid
- Bandblokkeerknop
- Broekklem

STANLEY	L x B			
2-33-681	3 m x 16 mm	X	6	3253562336811*
1-33-681	3 m x 16 mm		24	3253561336812*
2-33-684	5 m x 19 mm	X	6	3253562336842*
1-33-684	5 m x 19 mm		16	3253561336843*
2-33-503	8 m x 25 mm	X	4	3253562335036*
1-33-503	8 m x 25 mm		12	3253561335037*
2-33-602	10 m x 25 mm	X	4	3253562336026*
1-33-602	10 m x 25 mm		12	3253561336027*

ROLBANDMAAT MICRO POWERLOCK



- Verchroomd huis van schokvaste ABS
- Compact Ergo Huis- 12% kleiner dan traditioneel product
- Blade Armor™ - meetband gaat 2 X zolang mee - 95% minder kans dat meetband breekt
- Bandbreedte: 25mm
- 8M x 25mm band ; het meest gekozen formaat door professionelen.
- Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Broekklem
- Nauwkeurigheid: klasse II

STANLEY	L x B			
Nieuw 0-33-527	8 m x 25 mm	X	4	3253560335274*

ROLBANDMAAT POWERLOCK, METALEN HUIS



- Verchroomd huis
- Band voorzien van Mylar®polyester-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Bandbreedte: 12,7 mm
- Klasse II Nauwkeurigheid
- Bandblokkeerknop
- Broekklem

STANLEY	L x B			
0-33-236	2 m x 12,7 mm	X	6	3253560332365*
0-33-218	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332181*
1-33-218	3 m x 12,7 mm		30	3253561332180*

ROLBANDMAAT POWERLOCK



- Verchroomd huis van schokvaste ABS
- Band voorzien van Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Bandbreedte: 25mm- 19mm – 12,7mm
- Klasse II Nauwkeurigheid
- Bandblokkeerknop
- Broekklem

STANLEY	L x B			
0-33-192	2 m x 12,7 mm	X	6	3253560331924*
0-33-202	2 m/6' x 12,7 mm	X	6	3253560332020*
0-33-203	3 m/10' x 12,7 mm	X	6	3253560332037*
0-33-238	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332389*
0-33-194	5 m x 19 mm	X	6	3253560331948*
0-33-158	5m/16' x 19 mm	X	6	3253560331580*
1-33-194	5m x 19 mm		18	3253561331947*
0-33-195	5 m x 25 mm	X	4	3253560331955*
1-33-195	5 m x 25 mm		12	3253561331954*
0-33-198	8 m x 25 mm	X	4	3253560331986*
1-33-198	8 m x 25 mm		12	3253561331985*
0-33-442	10 m x 25 mm	X	4	3253560334420*
1-33-442	10 m x 25 mm		12	3253561334429*

ROLBANDMAAT POWERLOCK, MET BOVENINKIJKVENSTER



- Bovenin kijkvenster: hierdoor kunnen binnenmaten gemakkelijk en nauwkeurig gemeten worden.
- Verchroomd huis van schokvaste ABS
- Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haak bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Bandbreedte: 19mm
- Klasse II Nauwkeurigheid
- Bandblokkeerknop
- Broekklem

STANLEY	L x B			
0-33-932	5 m x 19 mm	X	4	3253560339326

POWERLOCK, RESERVEBANDEN



- Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
- Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Bandbreedte: 25mm- 19mm
- Klasse II Nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-32-358	5 m/16' x 19 mm	X	1	3253560323585
0-32-607	5 m x 19 mm	X	1	3253560326074
0-32-609	5 m x 25 mm	X	1	3253560326098
0-32-614	8 m x 25 mm	X	1	3253560326142
0-32-442	10 m x 25 mm	X	1	3253560324421

ROLBANDMAAT LEVERLOCK


- Schokvast huis
- Bandbreedte
- Geen automatische bandterugloop bij het uittrekken. Door een eenvoudige druk op de knop loopt de band terug.
- Band kan 2.10 m uitstaan zonder te knikken
- Gelakte band
- Bimateriaal huis van zacht elastomeer
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Broekklem
- Nauwkeurigheid: klasse II



STANLEY	L x B			
0-30-809	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560308094
1-30-809	3 m x 12,7 mm		6	3253561308093
0-30-816	5 m x 19 mm	X	6	3253560308162
1-30-816	5 m x 19 mm		6	3253561308161
0-30-828	8 m x 25 mm	X	6	3253560308285

ROLBANDMAAT STANLEY TAPE


- Gelakte band
- Zachte TPR vlakken
- Bandbreedte: 12,7mm - 19mm - 25mm
- Bandblokkeerknop
- Broekklem
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Nauwkeurigheid: klasse II



STANLEY	L x B			
0-30-687	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560306878
1-30-687	3 m x 12,7 mm		12	3253561306877
0-30-697	5 m x 19 mm	X	6	3253560306977
1-30-697	5 m x 19 mm		12	3253561306976
0-30-657	8 m x 25 mm	X	6	3253560306571
1-30-657	8 m x 25 mm		12	3253561306570

ROLBANDMAAT STANDARD


- Schokvast huis
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Bandbreedte: 25mm - 19mm - 12,7mm
- Klasse II Nauwkeurigheid
- Bandblokkeerknop
- Broekklem

STANLEY	L x B			
0-30-486	3 m /10' x 12,7 mm	X	6	3253560304867*
0-30-487	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560304874*
1-30-487	3 m x 12,7 mm		12	3253561304873*
0-30-496	5 m /16' x 19 mm	X	6	3253560304966*
0-30-497	5 m x 19 mm	X	6	3253560304973*
1-30-497	5 m x 19 mm		12	3253561304972*
0-30-457	8 m x 25 mm	X	6	3253560304577*
1-30-457	8 m x 25 mm		12	3253561304576*

**ROLBANDMAAT STANDARD,
ZONDER BANDBLOKKEERKNOP**


- Schokvast huis
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Bandbreedte: 12,7mm
- Klasse II Nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-30-477	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560304775*
1-30-477	3 m x 12,7 mm		12	3253561304774*

ROLBANDMAAT SUNFLEX



- 3 meter lange band in zakformaat
- Kunststof ABS huis
- Automatische bandterugloop
- Bandbreedte: 12,7 mm
- Klasse II Nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-32-189	3 m x 12,7mm	X	6	3253560321895*
1-32-189	3 m x 12,7mm		30	3253561321895*

ROLBANDMAAT ROLOFLEX



- Compact kunststofhuis met verchroomde strip aan voor - en achterkant voor stevigheid
- Push-pull bandsysteem
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Binnenmaten worden verkregen door er 50mm bij te tellen
- Bandbreedte: 16mm
- Klasse II Nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-32-109	2 m x 16 mm	X	6	3253560321093*

ROLBANDMAAT PLA



- Rolbandmaat in zakformaat: extra plat huis
- Schokvast ABS huis
- Automatische bandterugloop
- Bandbreedte: 6,5 mm
- Klasse II Nauwkeurigheid


STANLEY	L x B			
0-32-099	2 m x 6,5 mm	X	12	3253560320997*
0-32-100	3 m x 6,5 mm	X	12	3253560321000*

ROLBANDMAAT PANORAMIC, MET BOVENINKIJKVENSTER



- Schokvast ABS huis
- Beschermende grondplaat van aluminium
- Meetband van verhard en getemperd koolstofstaal bedekt met Mabolon™ polyamide bescherm laag. Slijtvast, bestand tegen chemicaliën, en zo goed als onbreekbaar.
- Bovenin kijkvenster: hierdoor kunnen binnenmaten gemakkelijk en nauwkeurig gemeten worden.
- Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten.
- Automatische bandterugloop
- Bandbreedte: 12,7 mm
- Klasse II Nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-32-125	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560321253*
1-32-125	3 m x 12,7 mm		35	3253561321252*

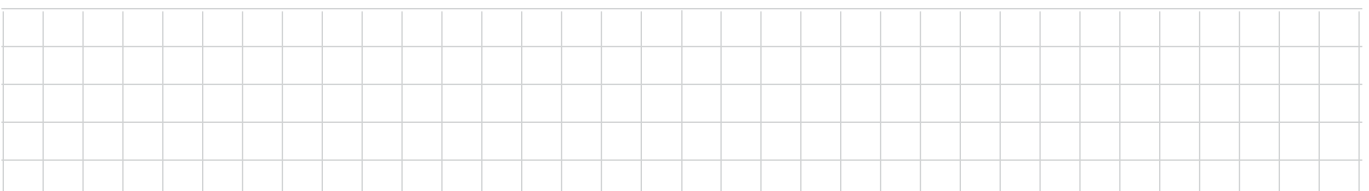


LANDMETERS




ROESTVRIJSTALEN ROLMAAT
Verkrijgbaar tot 9,5 mm breed. Bestand tegen afschuring, met maximale corrosiebescherming.




MABOLON ROLMAAT
Koolstofstalen lint, gehard en ontlaten MABOLON beschermende polyamide laag garandeert uitzonderlijke weerstand tegen afschuring. Virtueel onbreekbaar bij normaal gebruik.



GLASVEZEL ROLMAAT
Glasvezel rolmaat, heel goed bestand tegen uitrekken. Maatstrepen beschermd door een unieke transparante deklaag. Soepel en wasbaar. Geleidt geen elektriciteit.



WEGKLAPBARE HAAK AAN UITEINDE
Geharde stalen haak gaat open tot 90 graden met het nulpunt aan de binnenkant van de haak. Weerhaken zorgen voor een slijpvrije grip op de meeste materialen, maar zijn het doeltreffendst bij gebruik op houten piketten.



EINDHAAK MET 'ECHTE NUL'
Eindhak verschuift om zijn eigen dikte te compenseren om er zeker van te zijn dat het nulpunt nauwkeurig is zowel bij het nemen van binnenmaten als van buitenmaten.

LANDMETER FATMAX GESLOTEN MODEL MET INOXBAND



- Schokvast ingesloten ABS huis met zacht elastomeer voor comfortabele greep
- Inoxband van roestvrij staal
- 3 x 1 ratio bij het opwinden = zeer snel opwinden
- Duurzame stalen band voorkomt slijtage
- Gele bandkleur met maatstreepjes van 1mm voor goede leesbaarheid
- Bandbreedte: 9.5mm
- Klasse II nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-34-133	20 m x 10 mm	X	6	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	X	6	3253560341343

LANDMETER GESLOTEN MODEL MET STALEN MEETBAND



- Schokvast geel ABS huis voor lange levensduur en optimale zichtbaarheid
- Getemperd koolstofstalen meetband voorzien van duurzame polymeer beschermlaag
- Haak past in huis voor gemakkelijke opberging
- Opklapbare slinger voor gemakkelijke opberging
- Gele bandkleur met duidelijk leesbare maatstreepjes van 1mm
- Bandbreedte: 9.5mm
- Klasse II nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-34-102	10 m x 9.5 mm		6	3253560341022
0-34-105	20 m x 9.5 mm		6	3253560341053
0-34-108	30 m x 9.5 mm		6	3253560341084

LANDMETER GESLOTEN MODEL MET GLASFIBER MEETBAND



- ABS huis, schokvast, zelfs onder zwaarste werkomstandigheden
- Glasfiberband: vocht- en roestbestendig, bescherming tegen uv en is niet elektrisch-geleidend
- Meetband is voorzien van pvc beschermlaag en afwasbaar
- Opklapbare slinger
- Grote uitklapbare fixatiehaak (din standaard) met vingertrekker.
- Witte band met maatstreepjes van 2mm
- Bandbreedte: 12mm
- Klasse III nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-34-295	10 m x 12 mm	X	6	3253560342951
0-34-296	20 m x 12 mm	X	6	3253560342968
0-34-297	30 m x 12 mm	X	6	3253560342975

LANDMETER OPEN MODEL, VERCHROOMD MET MABOLON


- Doorschijnende CAB hendel voor comfortabel gebruik
- Open frame van verchroomd koper
- Verwisselbare hendel en spoel voor links- en rechtshandigen
- Grote uitklapbare fixatiehaak (DIN standaard) met vingertrekker.
- Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en -maat gemakkelijk kunnen worden aangepast
- Gemakkelijke draagkoffer als accessoire
- Gele bandkleur met maatstreepjes van 2mm voor goede leesbaarheid
- Bandbreedte: 12.7mm
- Klasse II Nauwkeurigheid
- Reserveband verkrijgbaar

STANLEY	L x B			
1-34-477	30 m x 12.7 mm		1	3253561344770
1-34-478	50 m x 12.7 mm		1	3253561344787
1-34-734	30 m x 12.7 mm reserveband voor 34-477		1	3253561347344
1-34-737	50 m x 12.7 mm reserveband voor 34-478		1	3253561347375

LANDMETER OPEN MODEL MET STALEN MEETBAND


- Schokvast ABS huis met zacht elastomeer voor comfortabele greep
- Getemperd koolstofstalen meetband voorzien van duurzame polymeer beschermlaag
- Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en bandmeten gemakkelijk kunnen worden aangepast
- Uitklapbare opwindhendel, versnelt bandterugloop
- Opklapbare slinger voor gemak bij opberging en transport
- Grote draaibare vingergreep
- Gele bandkleur met maatstreepjes van 1mm voor goede leesbaarheid
- Bandbreedte: 12mm
- Klasse II nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
2-34-796	30 m x 12 mm	X	2	3253562347961

LANDMETER OPEN MODEL, MET STALEN MEETBAND


- Stalen meetband bedekt met synthetische laklaag slijtvast en knikvrij
- Open stalen huis bedekt met epoxy laklaag tegen beschadiging en roestvorming
- Tangentiële banduitgang voor optimale bandterugloop
- Verchroomd uitklapbare stalen slinger (din standaard) met uitklapbare haak
- Gele bandkleur met maatstreepjes van 2mm voor goede leesbaarheid
- Bandbreedte: 12.7mm
- Klasse II nauwkeurigheid
- Reserveband verkrijgbaar

STANLEY	L x B			
0-34-406	20 m x 12.7 mm	X	2	3253560344061
1-34-713	20 m x 12.7 mm reserveband voor 34-406		1	3253561347139

LANDMETER OPEN MODEL MET GLASFIBER MEETBAND


- Schokvast ABS huis met zacht elastomeer voor comfortabele greep
- Glasfiberband: roestvrij, beschermd tegen uv en niet elektrisch-geleidend
- Bandbedrukking op beide zijden
- Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en bandmeten gemakkelijk kunnen worden aangepast
- Opwindhendel vergemakkelijkt bandterugloop
- Opklapbare slinger voor gemak bij opberging en transport
- Grote draaibare vingergreep
- Witte band met maatstreepjes van 2mm
- Bandbreedte: 12mm
- Klasse III nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
2-34-792	30 m x 12 mm	X	2	3253562347923
2-34-795	60 m x 12 mm	X	2	3253562347954

DUIMSTOKKEN

DUIMSTOKKEN - ALUMINIUM



- Roestvrij aluminium
- Nylon-delrin scharnieren voor stevigere, duurzame band en gemakkelijk gebruik
- Fotografisch geëtste maatverdeling is uiterst nauwkeurig
- Niet-reflecterend oppervlak maakt lezen gemakkelijk
- Klasse II nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-35-311	1 m x 15 mm	X	6	3253560353117
0-35-312	2 m x 15 mm	X	6	3253560353124

DUIMSTOKKEN - GLASFIBER



- Glasfiberband is soepel, afwasbaar en niet-elektrisch geleidend
- Synthetische, lage-frictie scharnieren zorgen voor het niet kleven van band en langere levensduur
- Maatstreepjes op niet-reflecterend oppervlak zijn goed leesbaar
- Klasse III nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-35-320	2 m x 16 mm	X	6	3253560353209

DUIMSTOKKEN - HOUT



- Houten duimstok - geel gelakte uitvoering- met stalen springveren
- Bandbedrukking in mm op voor- en achterkant
- Maatstreepjes van 5mm en 10mm in opvallend rode kleur
- Klasse III nauwkeurigheid

STANLEY	L x B			
0-01-701	1 m x 17 mm	X	12	3253560017019
0-01-704	2 m x 17 mm	X	12	3253560017040

MAATLATTEN, SERIE FLEXIBEL



- Ingenieur's maatlat, roestvrij staal met fotografisch geëtste maatstreepjes
- Maatstreepjes van 1 mm op voorkant en 0.5 mm op achterkant
- Niet-reflecterend oppervlak maakt lezen gemakkelijk
- Klasse II nauwkeurigheid

STANLEY	L x B x D			
1-35-521	15 cm x 13 mm x 0.4 mm		10	3253561355219
1-35-522	20 cm x 13 mm x 0.4 mm		10	3253561355226
1-35-524	30 cm x 13 mm x 0.5 mm		10	3253561355240
1-35-534	30 cm x 19 mm x 0.5 mm		10	3253561355349
1-35-536	50 cm x 19 mm x 0.5 mm		5	3253561355363

MAATLATTEN, HALF RIGIDE



- Ingenieur's maatlat, roestvrij staal met fotografisch geëtste maatstreepjes
- Maatstreepjes van 1mm en 0.5 mm op voorkant
- Niet-reflecterend oppervlak maakt lezen gemakkelijk
- Klasse II nauwkeurigheid

STANLEY	L x B x D			
0-35-435	300 mm x 12,5 mm x 0.5 mm		5	3253561354350
1-35-556	500 mm x 25 mm x 0.8 mm		5	3253561355561
1-35-426	1000 mm x 25 mm x 0.8 mm		5	3253561354267
1-35-558	1000 mm x 25 mm x 0.8 mm		5	3253561355585

MEETWIEL + TELESCOPIC

MEETWIEL



- Voor het meten van rechte of gebogen afstanden tot circa 1000m door 1 persoon
- Lichtgewicht, sterke stuurstang met revolveergreep
- Antislipwiel
- Opklapbaar voor gemakkelijke opberging
- Geleverd met sterke waterdichte draagtas

L



1-39-037

10 km

1

3253561390371

HOOGTEMETER TELESCOPIC



- Hard, uitschuifbaar, lijnrecht meetinstrument
- Verchroomd blokje bevestigd aan boven- en onderkant
- Ingepaste waterpaslibellen voor nauwkeurige horizontale en verticale metingen
- Inkijkvenster geeft nauwkeurige waarden weer en vergemakkelijkt lezen
- 5 delen waarvan 4 uitschuifbaar tot 5 meter
- Klasse II nauwkeurigheid

L



1-39-179

5 m

1

3253561391798

8-32-651 reserveband voor telescopic (1-39-179)


1

3253568326519



WATERPASSEN

NAUWKEURIGHEID

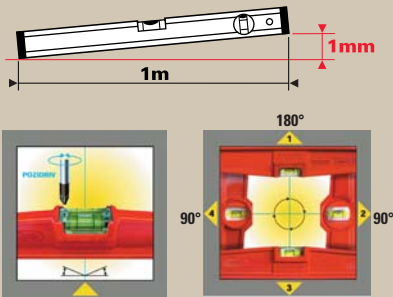

De nauwkeurigheid van een waterpas wordt gemeten op een gekalibreerde stalen referentiebaak. Nauwkeurigheid wordt gedefinieerd als de maximale afstand waarover een waterpas van 1 meter moet worden opgeheven aan een van beide uiteinden om er zeker van te zijn dat de luchtbel perfect gecentreerd is in de binnenste markerestrepen op de fiool (glazen buisje). Deze waarde is bv. +/- 0,5 mm.



Waterpassen in het MLH-assortiment zijn zowel instelbaar als omkeerbaar.

WATERPAS FATMAX



- Professioneel waterpas
- Buisvormig aluminium stuk voor stevigheid
- 3 omkeerbare libellen (2x verticaal en 1x horizontaal), goed zichtbaar en leesbaar
- Dankzij schokabsorberende eindstukken blijft nauwkeurigheid bewaard - ook als waterpas valt
- Rubberen handgreep voor gemakkelijk gebruik
- Nauwkeurigheid: tussen 0.5mm en 0.75mm per meter

STANLEY	L			
1-43-500	600 mm, 3 libellen		6	3253561435003
1-43-501	900 mm, 3 libellen		3	3253561435010
1-43-502	1200 mm, 3 libellen		3	3253561435027
1-43-507	1800 mm, 3 libellen		3	3253561435072

WATERPAS FATMAX MAGNETISCHE ZOOL



- Professioneel waterpas
- Buisvormig aluminium stuk voor stevigheid
- Werkoppervlak met magneten voor gebruik op stalen constructie
- 3 omkeerbare libellen (2x verticaal en 1x horizontaal), goed zichtbaar en leesbaar
- Dankzij schokabsorberende eindstukken blijft nauwkeurigheid bewaard - ook als waterpas valt
- Rubberen handgreep voor gemakkelijk gebruik
- Nauwkeurigheid: tussen 0.5mm en 0.75mm per meter

STANLEY	L			
1-43-504	600 mm magnetic, 3 libellen		6	3253561435041
1-43-505	900 mm magnetic, 3 libellen		3	3253561435058
1-43-506	1200 mm magnetic, 3 libellen		3	3253561435065

WATERPAS STANLEY 2 BLOKMODEL



- Professioneel waterpas
- Geribd aluminium stuk in koperprofiel voor stevigheid
- Stevige libellen, voorkomt afbreken en lekken
- 2 tot 4 onbreekbare libellen, afhankelijk van de waterpaslengte
- Nauwkeurigheid: 0.5mm per meter
- Epoxylak, gemakkelijk afwasbaar

STANLEY	L			
1-42-209	400 mm, 2 libellen		6	3253561422096
1-42-217	500 mm, 2 libellen		6	3253561422171
1-42-218	600 mm, 2 libellen		6	3253561422188
1-42-234	600 mm, 3 libellen		6	3253561422348
1-42-219	800 mm, 2 libellen		6	3253561422195
1-42-238	900 mm, 3 libellen		6	3253561422386
1-42-239	1000 mm, 3 libellen		6	3253561422393
1-42-257	1200 mm, 3 libellen		6	3253561422577
1-42-258	1500 mm, 4 libellen		6	3253561422584
1-42-259	1800 mm, 4 libellen		6	3253561422591
1-42-261	2000 mm, 4 libellen		6	3253561422614

WATERPAS STANLEY 3 BLOKMODEL



- Professioneel waterpas
- Lichte aluminium uitvoering
- Stevige libellen, voorkomt tegen afbreken en lekken
- 2 libellen (1x verticaal en 1x horizontaal)
- Nauwkeurigheid: 1mm per meter
- Epoxylak, gemakkelijk afwasbaar

STANLEY	L			
1-42-362	300 mm, 2 libellen		1	3253561423628
1-42-371	450 mm, 2 libellen		1	3253561423710
1-42-372	500 mm, 2 libellen		1	3253561423727
1-42-389	600 mm, 2 libellen		1	3253561423895
1-42-390	800 mm, 2 libellen		1	3253561423901
1-42-395	1000 mm, 2 libellen		1	3253561423956
1-42-399	1200 mm, 2 libellen		1	3253561423994

WATERPAS HORIZON 180



- I-profiel
- Duurzame aluminium steunbalk voor zwaar werk
- 3 buisvormige libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 180° verstelbaar (dubbele maatstreepjes van 0° tot 90° en in 10 incrementen)
- Dankzij schokabsorberende eindstukken blijft nauwkeurigheid bewaard - ook als waterpas valt
- Nauwkeurigheid: 1.5mm per meter

STANLEY	L			
1-42-919	400 mm, 3 libellen		6	3253561429194
1-42-920	600 mm, 3 libellen		6	3253561429200
1-42-921	800 mm, 3 libellen		6	3253561429217
1-42-922	1000 mm, 3 libellen		6	3253561429224
1-42-923	1200 mm, 3 libellen		6	3253561429231

WATERPAS STANLEY E



- I-profiel
- Licht aluminium steunbalk
- 3 buisvormige libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 45°
- Schokabsorberende eindstukken
- Nauwkeurigheid: 1.5mm per meter

STANLEY	L			
1-42-074	600 mm, 3 libellen		10	3253561420740
1-42-075	900 mm, 3 libellen		10	3253561420757

WATERPAS ABS KUNSTSTOF



- I-balk profiel
- Licht schokvast ABS huis
- 3 opvallende buisvormige libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 45°
- Schokabsorberende eindstukken
- Handige metrische maatverdeling, nauwkeurigheid: 1.5mm per meter

STANLEY	L			
1-42-471	120 mm, 3 libellen		6	3253561424717
1-42-474	300 mm, 3 libellen		4	3253561424748
1-42-475	450 mm, 3 libellen		4	3253561424755
1-42-476	600 mm, 3 libellen		4	3253561424762

WATERPAS ANTICHOC TYPE TMLH



- Professioneel aluminium waterpas
- Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar
- 2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes
- Vervangbare altuglaslibel die van bovenaf gelezen kan worden
- 2 afgewerkte werkoppervlakken, nauwkeurigheid: 1mm per meter
- Epoxylak, gemakkelijk afwasbaar

STANLEY	L			
1-42-251	400 mm, 2 libellen		4	3253561422515
1-42-252	500 mm, 2 libellen		4	3253561422522
1-42-253	600 mm, 2 libellen		4	3253561422539
1-42-254	800 mm, 2 libellen		4	3253561422546

WATERPAS TORPEDO ANTICHOE TYPE MLH



- Professioneel torpedo waterpas
- Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar
- 2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes
- Vervangbare horizontale altuglaslibellen die van bovenaf gelezen kunnen worden
- Nauwkeurigheid: 1mm per meter
- Epoxy lak is gemakkelijk afwasbaar

STANLEY	L			
1-42-211	300 mm, 2 libellen		4	3253561422119
1-42-212	400 mm, 2 libellen		4	3253561422126
1-42-213	500 mm, 2 libellen		4	3253561422133
1-42-214	600 mm, 2 libellen		4	3253561422140
1-42-215	800 mm, 2 libellen		4	3253561422157
1-42-216	1000 mm, 2 libellen		4	3253561422164


WATERPAS TORPEDO ANTICHOE TYPE MALH



- Professioneel torpedo waterpas
- Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar
- 2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes
- Vervangbare horizontale altuglaslibellen die van bovenaf gelezen kunnen worden.
- Zool met magneten
- Nauwkeurigheid: 1mm per meter
- Epoxy lak is gemakkelijk afwasbaar

STANLEY	L			
1-42-221	400 mm, 2 libellen		4	3253561422218
1-42-222	500 mm, 2 libellen		4	3253561422225

RESERVE LIBELLEN



- Reserve libel voor MLH, MALH en TMLH waterpassen

STANLEY				
0-42-451	Reserve libellen	X	6	3253560424510

WATERPAS TORPEDO COMPOSIT



- Professioneel waterpas
- Vervaardigd uit sterke composiet kunststof: onbreekbaar en onbuigbaar
- Slijtvast
- Niet-elektrisch geleidbaar
- 2 acryl libellen (antichoc): krasvrij, lekvrij en zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreenblokjes
- Nauwkeurigheid: 1mm per meter

STANLEY	L			
1-42-460	400 mm, 2 libellen		4	3253561424601
1-42-461	500 mm, 2 libellen		4	3253561424618
1-42-462	600 mm, 2 libellen		4	3253561424625

WATERPAS TORPEDO GP



- Torpedo waterpas
- Licht geëxtrudeerd aluminium in t-vorm
- 2 buisvormige libellen (1x verticaal en 1x horizontaal)
- Nauwkeurigheid: tot 2mm per meter
- Epoxy lak, gemakkelijk afwasbaar

STANLEY	L			
	1-42-799250 mm, 2 libellen		5	
3253561427992				
1-42-802	400 mm, 2 libellen		5	3253561428029
1-42-804	600 mm, 2 libellen		5	3253561428043

WATERPAS TORPEDO



- Licht ABS huis voor stevigheid
- 3 libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 45°

	L			
0-42-294	200 mm, 3 libellen	X	6	3253560422943

WATERPAS TORPEDO MAGNETISCHE ZOOL



- Licht ABS huis voor stevigheid
- 3 libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 45°
- Magneten voor werk aan staalconstructies

	L			
0-42-264	230 mm, 3 libellen	X	6	3253560422646


WATERPAS TORPEDO



- Stevig aluminium frame, schokvast
- Schokvaste middenlibel
- Met magnetische zool (43-511 en 43-512): Waterpassen zonder handen op metaalconstructies of bij het leggen van buizen.
- Verlichte libellen (43-512), duidelijk leesbaar in donkere ruimtes

	L				
Nieuw	0-43-510	25 cm	X	6	3253560435103
	0-43-511	25 cm	X	6	3253560435110
	0-43-512	25 cm	X	6	3253560435127

JM GRADENBOOGWATERPAS

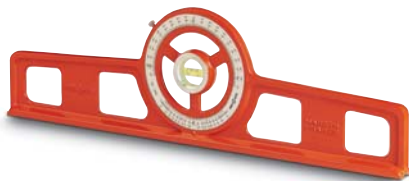

- Professioneel waterpas
- Gegoten aluminium uitvoering, stevig
- Hoeken en schaalverdeling in graden, percentages en verhoudingen
- 1 schokabsorberende altglaslibel: praktisch onbreekbaar dankzij bescherming van neopreen blokjes
- Blokkeerknopje voor nauwkeurige hoeken
- V-groef voor gebruik bij buisvormige stukken
- Epoxy lak, gemakkelijk afwasbaar
- Geleverd in houten kist voor bescherming en opberging

	L			
1-42-262	500 mm, 2 libellen		1	3253561422621

SLANGWATERPAS TAC 100



- Slangwaterpas
- 2 doorzichtige libellen met schaalverdeling
- Voor waterpassen over grote afstand (leiding niet meegeleverd)
- Maatverdeling in mm

	L			
0-42-430	20 cm	X	6	3253560424305

LIJNWATERPAS



- Lijnwaterpas
- Licht aluminium uitvoering met haakjes voor gebruik aan lijn
- Ideaal voor waterpassen op groot oppervlak als nauwkeurigheid niet belangrijk is
- Ideaal voor tuinarchitectuur



L



0-42-287

80 mm

X

6

3253560422875

MODEL

WEERSTAND

PRECISIE

OPTIES

schok-
absorptie

slijtvast

libelle
uit 1 stuk

reserve-
libellen

+/-mm/m

verstelbare
libelle

omkeerbaarheid

bewerkte
zool

glooiing

ge-
ïsoleerd

magnetisch

TRAPEZEVORMIG

	COMPOSIT	•••	••	•		• +/- 1mm		••	•		•	
	MLH	••	•	•	•	• +/- 1mm	••	••	•			
	MALH	••	•	•	•	• +/- 1mm	••	••	•			•
	JM 50	•	•	•	•	• +/- 1mm	••	••	•	•		

RECHTHOEKIG

	TMLH	••	•	•	•	• +/- 1mm	•	••	•• 2 zijdig			
--	-------------	----	---	---	---	--------------	---	----	----------------	--	--	--

BUISVORMIG

	FATMAX	•••	•	•		• +/- 0,5mm • +/- 0,75mm		••	•			
	FATMAX MAGNETISCHE ZOOl	•••	•	•		• +/- 0,5mm • +/- 0,75mm		••	•			•
	STANLEY II - 2 libellen	••	•	•		• +/- 0,5mm • +/- 0,75mm		••	•			
	STANLEY II - 3 en 4 libellen	••	•	•		• +/- 0,5mm • +/- 0,75mm		••	•			
	STANLEY III - 2 libellen	•	•	•		• +/- 0,5mm • +/- 1mm						

PROFIEL

	HORIZON 180	•	•			• +/- 1mm				•		
	STANLEY E	•	•			• +/- 1,5mm						
	ABS KUNSTSTOF	•	•			• +/- 2mm				•		
	GP	•	•			• +/- 2mm						

WINKELHAKEN & ZWEIHAKEN

WINKELHAAK MET MAATVERDELING



- Winkelhaak
- Fotografisch geëtste mm-verdeling op roestvrij staal, duidelijk zichtbaar
- Geribde aluminium balk met 3 klinknagels bevestigd aan aan winkelhaak voor stevigheid en nauwkeurigheid
- Balk is afgekant om hoeken van 90° en 45° te maken
- Mm-verdeling aan beide zijden

STANLEY



1-45-685	140 x 250 mm		6	3253561456855
1-45-686	200 x 300 mm		6	3253561456862
1-45-687	200 x 400 mm		6	3253561456879

WINKELHAAK METRISCH



- Winkelhaak metrisch
- Stalen winkelhaak met beschermend laklaag
- Maatstreepjes in twee omgekeerde richtingen, geëtst in reliëf - voor goede leesbaarheid
- Maatverdeling per 2 mm
- Niet geleverd met databoek

STANLEY



1-45-530	400 mm x 600 mm		6	3253561455308
----------	-----------------	--	---	---------------

ZWEIHAAK



- Uitschuifbare zweihak
- Schokvast plastieke balk met nauwkeurig afgewerkt oppervlak
- Kunststof balk met gehard en geblauwd stalen blad
- Verchroomde vastzetknop

STANLEY

L



0-46-525	190 mm	X	6	3253560465254
0-46-529	228 mm	X	6	3253560465292
0-46-535	267 mm	X	6	3253560465353

ZWEIHAAK



- Uitschuifbare zweihak
- Kunststof balk met ingebouwde handgrepen
- Roestvrij gehard stalen blad
- Vastzetknop met vleugelmoer

STANLEY

L



0-46-825	200 mm	X	6	3253560468255
----------	--------	---	---	---------------

COMBINATIEHAAK



- Combinatiehaak
- Lichte kunststof balk
- Bedrukt blad, duurzaam en goed leesbaar
- Ingebouwde waterpaslibel
- Maatverdeling in mm
- Functies: winkel- en verstekhaak, diepte- of hoogtemeter, en luchtbelwaterpas

STANLEY

L



2-46-017	300 mm	X	6	3253562460172
----------	--------	---	---	---------------

OPVOUWBARE BOUWHAAK



- Opvouwbare bouwhaak
- Duurzame, licht aluminium uitvoering
- Hoeken van 90° en 45°
- Voorzien van hangoog voor gemakkelijke opberging
- Voor vloertegels, terrassen, timmerwerk,

STANLEY

1-45-013

122 x 122 x 172 cm



1



3253561450136

TIMMERMANSPOTLOOD



- Ovaalvormige timmermanspotloden
- Rechthoekig hb grafietpotlood

STANLEY

1-03-850

Potlood rood



72



3253561038501

0-93-931

2 stuks op kaart

X

6

3253560939311

METSELAARSPOTLOOD



- Ovaalvormig metselaarspotloden
- Rechthoekig 4h grafietpotlood

STANLEY

1-03-851

Potlood groen



72



3253561038518

0-93-932

2 stuks op kaart

X

6

3253560939328

KRUISHOUT



- Plastiek kruishout
- Plastieke balk met metalen stootplaat
- Geijkte plaat voor gemakkelijke regeling
- Maatverdeling per 2 mm

STANLEY

2-47-064

L

215 mm




X

5



3253562470645

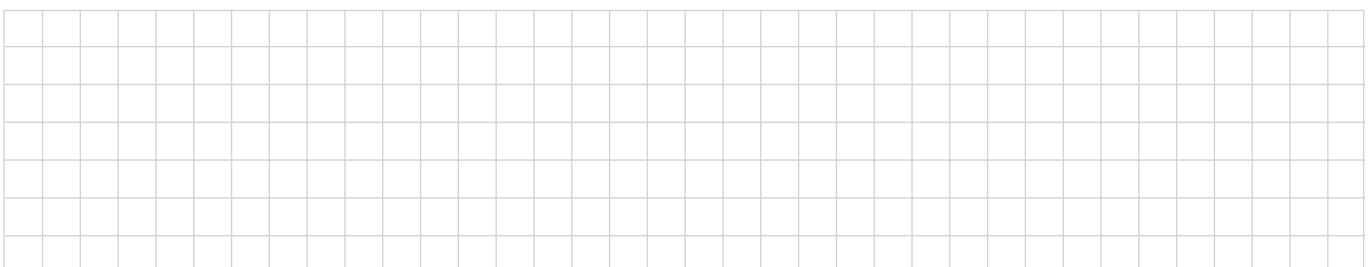

AFSCHRIJFGEREEDSCHAP

SLAGLIJNMOLEN FATMAX



- Slaglijnmolen fatmax
- Slagvast kunststofhuis met zacht elastomeer voor comfortabele greep
- Niet-draaibare lijn (30m) van katoen en polyester
- Diameter is 20 % groter dan traditionele slaglijnmolens - voor betere afdruc
- Koordblokkering
- 3 x 1 ratio bij het opwinden = zeer snel opwinden
- Kan 115 g kalk bewaren

L



0-47-140

30 m

X

8

3253560471408

SLAGLIJNMOLEN KIT FATMAX 30 M KRIJT 115 GR



- Slaglijnmolen fatmax 30 m krijt 115 gr
- Slaglijnmolen FatMax kit
- Inhoud: 0-47-140 Fatmax Slaglijnmolen
1-47-403 115g slaglijnpoeeder
0-42-287 lijnwaterpas

L



0-47-681

30m

X

6

3253560476816

SLAGLIJNMOLEN, ALUMINIUM HUIS



- Aluminium huis met uitklapbare hendel
- Slaglijn (vervangbaar): lengte: 30m, diameter: 1mm
- Met haak
- Kan verticaal gebruikt worden als schietlood

L



0-47-050

15 m

X

6

3253560470500

0-47-100

30 m

X

6

3253560471002

SLAGLIJNMOLEN TRAÇOR



- Te gebruiken als slaglijn en schietlood
- Schokvast kunststof huis
- Verhard stalen punt voor nauwkeurige afstelling wanneer gebruikt als schietlood
- Met haak
- Slaglijn(vervangbaar); lengte: 20m, diameter: 1mm

L



0-01-000

20 m

X

6

3253560010003

SLAGLIJNMOLEN MET SNELOPWINDER



- Schuifje aan zijkant om slaglijn bij te vullen
- Uitklapbare hendel
- Terugloopband, door tandwieloverbrenging, 4 X zo snel opwinden
- Met haak
- Slaglijn(vervangbaar): lengte: 30m, diameter: 1mm

L



0-47-120

30 m

X

6

3253560471200

SLAGLIJNMOLEN KUNSTSTOF HUIS



- Slagvast kunststofhuis
- Verschuifbare vulingang
- Uitklapbare hendel
- Met haak
- Slaglijn (vervangbaar): 1mm

STANLEY	L			
0-47-150	15 m	X	6	3253560471507
0-47-200	30 m	X	6	3253560472009

SLAGLIJNMOLEN KUNSTSTOF HUIS MET POEDER (SET)



- Inhoud: 0-47-150 slaglijn
- 1-47-403 blauw slaglijnpoeederbusje

STANLEY	L			
0-47-671	15 m	X	5	3253560476717

RESERVEKOORD



- 30 m reserve slaglijn: diameter:1mm
- Voor alle modellen m.u.v. Traçor (0-01-000)


STANLEY	L			
0-47-101	30 m	X	6	3253560471019

SLAGLIJNPOEDER



- Speciaal poeder – voor goede aanhechting en zichtbaarheid
- Bestand tegen water
- Blauw: voor algemeen werk, zowel binnen als buiten
- Rood: voor metselwerk, buiten. Niet te verwijderen
- Wit: gebruik binnen; bijvoorbeeld vloerbedekking

STANLEY	L			
1-47-403	115 g blauw		12	3253561474033
1-47-404	115 g rood		12	3253561474040
1-47-405	115 g wit		12	3253561474057
1-47-803	225 g blauw		12	3253561478031
1-47-804	225 g rood		12	3253561478048
1-47-917	1000 g blauw		6	3253561479175

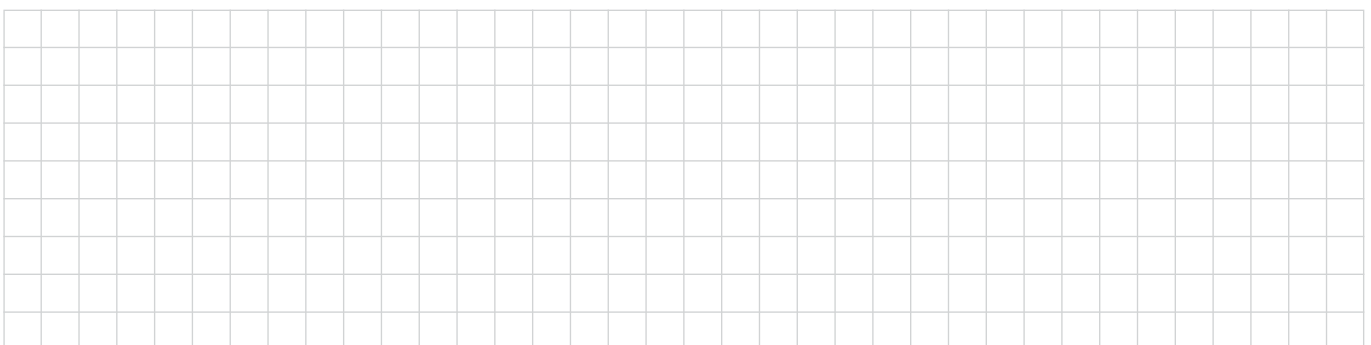

ELECTRONISCH MEETGEREEDSCHAP

Intelli-Tools

Nauwkeurig

Voor het installeren van scheidingswanden, kaders en uitzetten van rooilijnen

Snel

Voor het installeren van opgehangen plafonds, lamhouders en lijsten/kaders

Praktisch

Bevestigingselementen voor binnen, elektrische fittings, wand- en vloertegels, loodgieterswerk (sanitair) en afwerking.

Veelzijdig

Voor het uitzetten van de toppunten van daken, draineerhellingen (afschot), hellingen, trappen en geraamten

Robuust

Voor bevestigingselementen voor buiten, het egaliseren van de grond, het uitzetten van bouwterreinen en structuren van gebouwen

Doeltreffend

Voor industriële gebouwen, metalen geraamten, scheidingswanden, draineersystemen.

INTELLIMEASURE



- Veilige zichtbare laseraanwijzer om te meten punt exact te bepalen
- Berekend oppervlak, volume en optellingen en kan afstanden in geheugen opslaan en oproepen.
- Snelle meettijd: 2-6 seconden
- Tot +/- 0.5% nauwkeurig over afstand van 0.6 tot 16 m
- Geeft metrische en imperiale waarden weer
- Batterijmeter

0-77-007



X



2



3253560770075

ULTRASONIC AFSTANDSMETER



- Ultrasoon meetapparaat dat afstanden tot 10 m kan vaststellen
- Afstanden kunnen zowel in Engelse als metrische maten worden weergegeven

0-39-032



X



2



3253560390327

INTELLITAPE



- Makkelijk afleesbaar, nauwkeurig lcd beeldscherm
- Geheugencapaciteit: tot 99 metingen
- Telt metingen automatisch bij elkaar op
- 7.5 meter lange band voor traditionele metingen
- 3 lithium batterijen inbegrepen

0-77-008

7.5 m



X



2



3253560770082

ROTERENDE LASER INTELLIBEACON



- Automatische roterende laser met afstandsbediening.
- Horizontale en verticale positionering volledig gestuurd door een microprocessor
- Uitgerust met 2 Laserstralen: een roterende horizontale straal en een loodrecht geplaatste verticale straal
- Dubbel functioneel prisma: streep of punt vormig
- Scan functie
- Autonomie: 160 uren zonder D batterijen
- Geleverd met afstandsbediening (werkt tot op 150m), wandsteun, lader, infrarood bril, 2 magnetische schijfjes, batterij kit, reserve batterijen, draagkoffer

0-77-410



X



1



3253560774103

INTELLIPOINT PLUS



- Projecteert laserstraal in rechte lijn of vizierkruis
- Vervaardigd in aluminium met een duurzame behuizing van kunststof
- Voorzien van magneten
- 1 waterpaslibel, 1 schietloodlibel en 1 instelbare libel (0°-180° in indelingen van 5° voor waterpassen op hellende vlakken of vooringestelde hoeken)
- Laserstraal is tot 6mm nauwkeurig over een afstand van 30m
- Voor nauwkeurige lay-out toepassingen in bouw, binnenhuisinrichting en industrie

STANLEY



0-77-009

X

2

3253560770099

INTELLIDUAL



- 1 laserstraal wordt onveranderlijk horizontaal geprojecteerd
- Andere laserstraal draait tot +/- 160° in stappen van 15°
- 1 horizontale, 1 verticale libel, verstelbaar door 2 schroeven
- Nauwkeurige en gemakkelijke uitvoering van waterpassen en allignment taken in minder tijd
- IntelliDual is vooral geschikt voor plafonds, vloerbedekking, decoratiewerken, plaatsen van ingebouwde kasten

STANLEY

L



0-77-012

40 cm

X

1

3253560770129

STATIEF



- Aluminium statief met uitschuifbare poten
- Schietloodhouder vergemakkelijkt waterpassen
- Met bijbehorende draagriem

STANLEY



0-77-005

X

1

3253560770051

ADAPTER VOOR STATIEF



- Past op statief, om standaard laserwaterpassen aan te sluiten
- Maakt waterpasregeling gemakkelijk
- Kan ook gebruikt worden zonder statief

STANLEY



0-77-004

X

4

3253560770044

INTELLI-EYE LASER DETECTOR



- Werkafstand: 150m
- Regelbaar voor nauwkeurigheid
- Met afstandsbediening kan u straal roteren, verplaatsen per punt of links en recht
- Kan scannen

STANLEY



0-77-401

X

2

3253560774011

INTELLISENSOR



- Dit is een detectieapparaat dat onder het oppervlak van een tot 19mm dikke wand van hout of gipsplaat kan bepalen waar er zich houten of metalen delen bevinden.



0-77-110



X



2



3253560771102

INTELLISENSOR PLUS



- Dezelfde eigenschappen als de INTELLISENSOR, maar kan door de 'dieplees'-functie ook houten en metalen delen opsporen door wanden tot 38 mm dik.

0-77-150



X



2



3253560771508

INTELLISENSOR DIGISCAN



- Dit detectieapparaat heeft eveneens een 'dieplees'-functie en detecteert tegelijkertijd hout, metaal en elektrische bedrading onder spanning.
- Hout detectering: t/m 19 mm diep of met diepleesfunctie t/m 38 mm diep.
- Metaal detectering: t/m 76 mm diep.
- Elektrische bedrading onder spanning: t/m 76 mm diep of met diepleesfunctie t/m 102 mm diep.
- Schakelt zich automatisch uit. Gebruiksvriendelijk!

0-77-250



X



2



3253560772505

WANDSTEUN VOOR INTELLIBEACON



- Wandsteun: bevestiging met bouten of met behulp van de beugel.
- Uitwendige schroefdraad 5/8"

0-77-405



X



6



3253560774059

